

PA 500 HL A

Pritisna armatura, CEL

Karakteristike

Područje primjene Pritisna armatura za cijeva HD 500

Priključak 1 metrički vanjski navoji, cilindrični

Oblik brtve 1 24° unutarnji konus

Kratice CEL


Norma ISO 8434-1

Povezivanje bez osigurača od izvlačenja

Opseg isporuke Pritisna nazuvica + pritisni podnožak

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

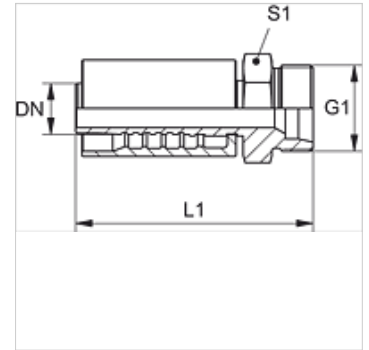

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0