


HK GEH GA

Kučičte ventila za ventile spremnika T-13A

HANSA FLEX

Karakteristike

Materijal	aluminij Čelik
Radni tlak	up to 350 bar

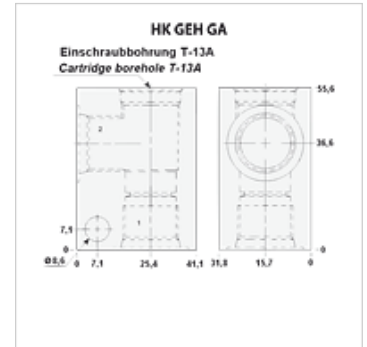

Artikli

Naziv	Priključak 1,3	Radni tlak bari	Provrst ventila	Materijal	za tip ventila	Težina (kg)
HK GAU	G 3/8"	maks. 210bar	T- 13A	Aluminij	HK DTDA / HK FDBA	0,5
HK GAU S	G 3/8"	maks. 350bar	T- 13A	Čelik	HK DTDA / HK FDBA	1,4
HK GAV	G 1/2"	maks. 210bar	T- 13A	Aluminij	HK DTDA / HK FDBA	0,5

je pribor uz sljedeće proizvode

HK DTDA	2/2-smjerni magnetni dosjedni ventil DTDA
HK FD	2-smjerni ventil za regulaciju struje FD