


# HK DHE X 00 DC

Magnetni višesmjerni ventil NV 6 bez svitka

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil 3-chamber valve s ručnim aktiviranjem u nuždi za svitke s istosmjernom strujom
<b>Opseg isporuke</b>	bez svitka i utikača
<b>Radni tlak</b>	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 80 l/min (obratite pozornost na krivulje)
<b>Priključak</b>	ISO/Cetop 03 NV6
<b>Pričvršćenje</b>	4 kom. imbus vijaka M5x30 12,9

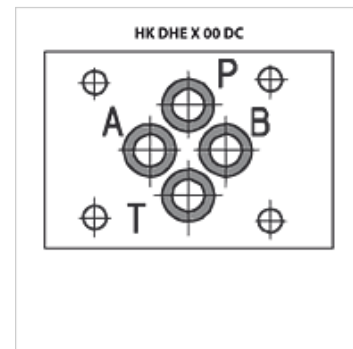

## Napomena

Ventili s oznakom (P) su ventili sa smanjenim propuštanjem ulja. Ovdje treba računati s količinama protoka od >70 % nazivnih vrijednosti s povećanim padom tlaka!

Ventili sa smanjenim propuštanjem ulja koriste se kao pilot ventili za predupravljane magnetne višesmjerne ventile.

Kada se ventil sa smanjenim propuštanjem ulja tip HK DH\* 0711 P \*\*\* koristi kao pilot ventil prespaja se srednji položaj glavnog ventila.

## Opis

Može se koristiti samo za svitke s istosmjernom strujom (DC)

Granice uklopne snage vidi krivulje

## Napomene uz narudžbu

Drugi sklopovi i izvedbe, volumenske struje i granice uklopne snage na zahtjev

## Artikli

Naziv	Vrsta	Pokrov	Tip klipa	Izvedba	Težina (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Vraćanje opruge	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Vraćanje opruge	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Vraćanje opruge	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	Vraćanje opruge	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	negativno (otvoreno)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	2/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	Vraćanje opruge	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	negativno (otvoreno)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	negativno (otvoreno)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	Vraćanje opruge na 0	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	negativno (otvoreno)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Vraćanje opruge na 0	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	negativno (otvoreno)	4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	Vraćanje opruge na 0	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	pozitivno (zatvoreno)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 ureza	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0, reducirano ulje koje curi	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	pozitivno (zatvoreno)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Vraćanje opruge na 0, reducirano ulje koje curi	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK SP CO	Svitak za magnetni višesmjerni ventil HKDH
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Ručno aktiviranje u nuždi za višesmjerni magnetni ventil