

PA 700 SF 180 PLUS

Pritisna armatura, SFL W180°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS


Kratice SFL

Norma SAE J518
ISO 6162-1

Povezivanje s osiguračem od izvlačenja (Interlock)

Opseg isporuke Pritisna nazuvica + pritisni podnožak

Materijal Čelik

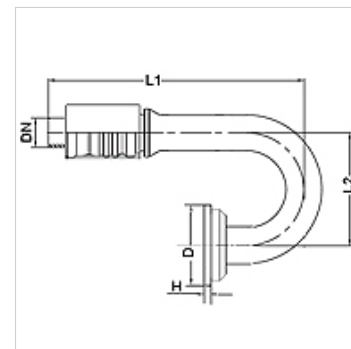

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina priрубnice	D (mm)	H (mm)
PA 720 SF 25 180 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1