

# PA 700 SK6 120 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 120°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS

**Priključak 1** SAE spoj priрубnice 6000 PSI

**Oblik brtve 1** brtvljenje površina sa SF-O-prstenom


**Povezivanje** s osiguračem od izvlačenja (Interlock)

**Opseg isporuke** Pritisna nazuvica + pritisni podnožak

**Dodatno obilježje** cone SAE fitting

**Materijal** Čelik

**Površinska zaštita** galvanski premaz

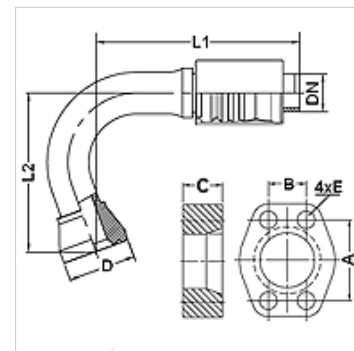

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina priрубnice	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 740 SK6 120 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		178,0	185,0	79,3	36,5	40,0	17

## Pribor

**FS** Brtva za SAE i ISO priрубnicu

**SCHRAUBE M** Imbus vijak

**SCHRAUBE M VZ** Imbus vijak