


KOMP-SW VA

Kompenzatori od oplemenjenog čelika s krajevima za zavarivanje

HANSA FLEX

Karakteristike

Primjena	Kompenzator za prihvat vibracija aksijalnih, bočnih i kutnih pomicanja za zavarivanje u cjevovod
Izvedba	mijeh s više nabora, ovisno o nazivnom promjeru i stupnju tlaka s više stijenki krajevi za zavarivanje s obje strane
Materijal	Mijeh od oplemenjenog čelika Krajevi za zavarivanje od čelika / oplemenjenog čelika
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C

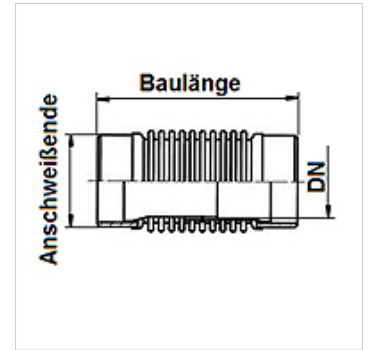

Napomena

S obzirom da ovi kompenzatori često nisu standardni proizvodi, upućujemo da izvedbu odaberete na upitniku o izboru kompenzatora (vidi dodatnu dokumentaciju).

Na temelju tih informacija izradit ćemo, naravno, za Vas kompenzator koji točno odgovara Vašim potrebama.

Pri ugradnji obratite pozornost na smjernice o ugradnji važeće za vaš kompenzator.

Ako imate pitanja, obratite se poslovnom području za metalna crijeva.

Napomene uz narudžbu

Vrijeme isporuke znatno ovisi o materijalu i izvedbi kompenzatora.

Artikl

Naziv

Edelstahl-Komp. m. Schweißende