


# GV HJOF HJOF T

Okretni vijčani spoj, klizni ležaj

## Karakteristike

Priključak 1	ORFS vanjski navoji
Oblik brtve 1	brtvljenje površina s O-prstenom
Priključak 2	ORFS vanjski navoji
Oblik brtve 2	brtvljenje površina s O-prstenom
Izvedba	Okretni vijčani spoj
Dodatak kod izvedbe	Klizni ležaj
Oblik izrade	ravno
Radni tlak	maks. 410 bara
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

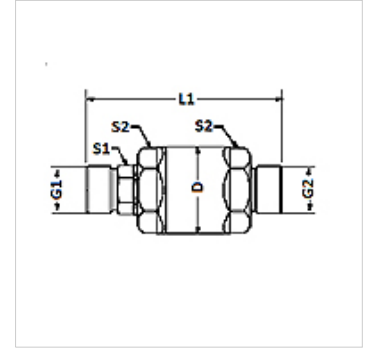

## Artikli

Naziv	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" - 16 UN	13/16" - 16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = širina ključa