


### Karakteristike

<b>Primjena</b>	Zahvaljujući uskoj valovitosti prikladan za male promjere savijanja
<b>Izvedba</b>	paralelno valovit 1 stijenka usko valovit
<b>Materijal crijeva</b>	Oplemenjeni čelik 1.4541
<b>Oplet</b>	bez opleta
<b>Norma</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C
<b>Temperatura</b>	vrijedi samo za crijevo

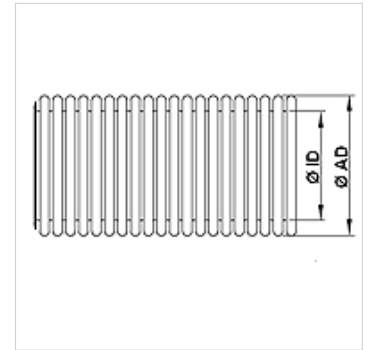

### Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjena.  
Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

### Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

### Artikli

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/AD (mm)	Statički promjer luka (mm)	Radni tlak 20°C (stat.) (bar)
FPCO 013	12,00	18,60	0,40	21	6,0
FPCO 016	15,00	22,50	0,40	26	3,0
FPCO 020	19,90	28,30	0,40	32	2,2
FPCO 025	24,90	34,80	0,40	37	1,8
FPCO 032	31,80	43,40	0,50	46	1,6
FPCO 040	39,60	52,40	0,50	55	1,2
FPCO 050	49,40	64,80	0,60	65	1,0
FPCO 065	64,00	80,90	0,70	80	0,5
FPCO 080	78,70	99,60	0,80	97	0,7
FPCO 100	101,00	126,50	0,80	113	0,4
FPCO 150	148,20	174,00	1,00	152	0,2

### Varijante proizvoda

FPCA Metalno crijevo, 1 oplet od 1.4301