K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEB RUECKL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever, NC

Karakteristike

Radni tlak	0 - 10 bar
Temperaturno područje	-20 °C to +70 °C
Mjerenje vrijednosti protoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Tijelo ventila	Aluminium alloy



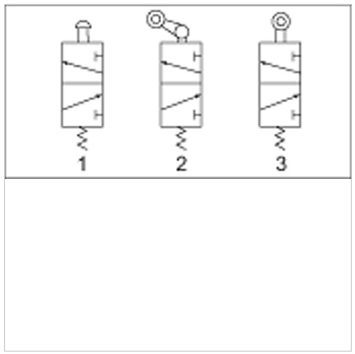

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Artikl

Naziv	Priključak	Odzračni priključak	Protok (L/min)	Br. spojne sheme
K- 07 15 01 71	G 1/8	G 1/8	450	2
K- 07 15 01 72	G 1/4	G 1/4	550	2

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.