


## Karakteristike

<b>Opseg isporuke</b>	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 NiMH punjive baterije 2 tlačna senzora s zalivenim kablom (duljina 2,5 m), tlačna područje vidi tablicu 2 MINIMESS® izravni priključci za tlačne senzore Softver Upute za rukovanje Plastični kovčeg
<b>Temperaturno područje</b>	-20 °C to +70 °C

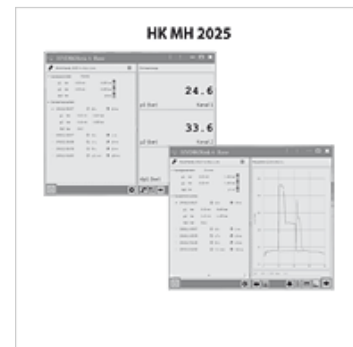

## Opis

Kompaktni set mjernih uređaja  
Izravno rukovanje pomoću 5 mekanih tipki  
2 mjerna kanala za industrijske senzore (po izboru 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvencija, brojač)  
Izračun diferencijalnog tlaka ili snage iz 2 mjerna kanala  
automatsko prepoznavanje senzora ISDS  
LCD grafički zaslon s mogućnošću spajanja pozadinske rasvjete i automatskog prilagođavanja prikaza  
Memorija mjernih vrijednosti 2,0 MB (5 mjernih nizova s 120 000 mjernih vrijednosti)  
Brzina uzorkovanja može se odabrati u 5 stupnjeva, između 1 ms i 10 s.  
Brzina prikaza može se odabrati između 0,5 ms i 10 ms.  
brzi prijenos podataka na računalo putem USB sučelja  
Sa softverom za analizu HYDROlink Base  
lagano plastično kućište s pretincem za bateriju za uobičajene NiMH punjive baterije  
Dimenzije kovčega: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

## Artikli

Naziv	sadržani osjetnici tlaka	Težina (kg)
HK MH2025 400 400	2 kom. 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 kom. 0 - 60 bar / 1 kom 0 - 600 bar	3,5

## Pribor

HK PT2020 Pressure sensor