


HK FCCV HF

Prigušni povratni ventil

Karakteristike

| | |
|-------------------|--|
| Izvedba | Economy variant Čelična izvedba s preciznim ventilskim vretenom |
| Radni tlak | do 400 bara |

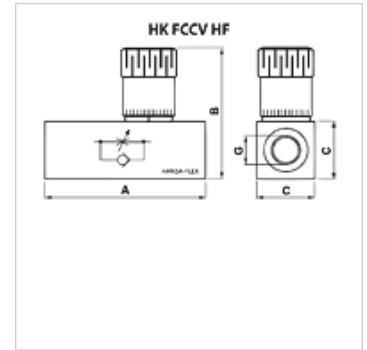

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis

Točna regulacija volumenske struje, odn. zatvaranje u jednom smjeru protorka, u suprotnom smjeru slobodan protok

Točno prigušenje u velikom području protoka

Tlak otvaranja nepovratnog ventila 0,35 bar

Imbus vijak u glavi za namještanje služi za aretiranje

Artikli

| Naziv | Protok max. (L/min) | Tlak max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Težina (kg) |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|
| HK FCCV HF 400S 14 | 19 | 400 | 67 | 45 | 20 | G 1/4" | 0,25 |
| HK FCCV HF 600S 38 | 30 | 400 | 70 | 55 | 25 | G 3/8" | 0,50 |
| HK FCCV HF 800S 12 | 57 | 400 | 87 | 69 | 32 | G 1/2" | 0,75 |
| HK FCCV HF 1200S 34 | 95 | 320 | 99 | 86 | 38 | G 3/4" | 1,60 |
| HK FCCV HF 1600S 1 | 150 | 320 | 127 | 124 | 45 | G 1" | 3,00 |

Vrijednosti za maks. protok kod $\Delta p=20$ bar