


FI RL RVL

Produžna cijev za povratni filter

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-----------|------------------------------|
| Materijal | Poliamid |
| Primjena | For return flow filter FI RL |

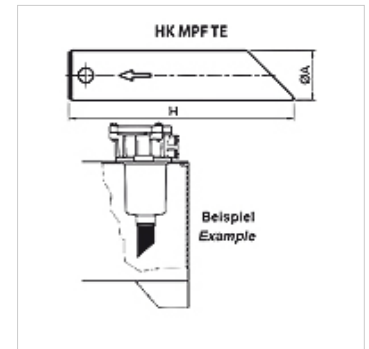

Opis

Za produljivanje izlaza povratnih filtara u spremniku
Smanjivanje kovitlanja povratnog ulja
mogućnost individualnog skraćivanja

Artikli

| Naziv | za tip filtra | Ø A (mm) | H (mm) | Težina (kg) |
|------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| FI RL RVL 25 300 | FI RL 024, 048 | 25 | 300 | 0,2 |
| FI RL RVL 32 500 | FI RL 053, 064, 086, 110, 150 | 32 | 500 | 0,4 |
| FI RL RVL 40 300 | FI RL 125, 225 | 40 | 300 | 0,6 |
| FI RL RVL 40 500 | FI RL 180, 230 | 40 | 500 | 0,8 |

je pribor uz sljedeće proizvode

| | |
|-----------|----------------------------|
| FI RL | Povratni filter |
| FI RL GEH | Kućište za povratni filter |