


# HK 055 283

Nepovratni ventil SC, jednostrani s odzračivanjem

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Konusni zapor s mogućnošću deblokiranja - jednostruko Dosjedna izvedba - bez curenja odzračeno dinamičko područje
<b>Materijal</b>	Kućište: aluminij Unutarnji dijelovi od čelika
<b>Radni tlak</b>	maks. 350 bara

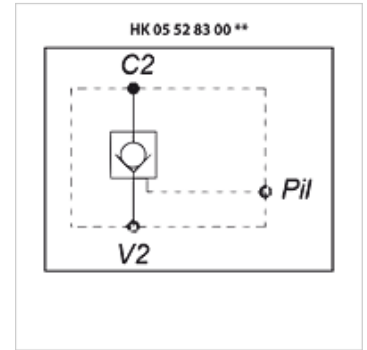

## Artikli

Naziv	Navoj	Tlak otvaranja (bar)	Odnos uključivanja paljenja	Q max. (L/min)	Težina (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62