



HK DLEH

Višesmjerni dosjedni ventil NV 6

HANSA FLEX

Karakteristike

Opseg isporuke	sa svitkom 24DC bez utikača
Radni tlak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
Volumenska struja	maks. 30 l/min (obratite pozornost na krivulje)
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6
Pričvršćenje	4 kom. imbus vijaka M5x50 12,9

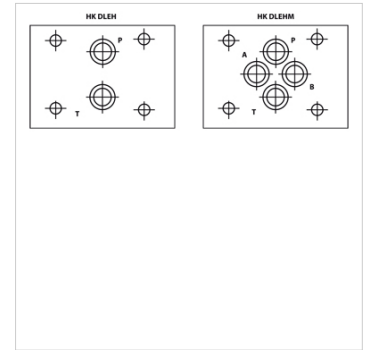

Opis

2- ili 3-smjerni dosjedni ventili s 2 uklopna položaja
Magnetni i svi pokretni dijelovi uklapaju se interno u ulju
Magnetni svitak 24 VDC s ručnim aktiviranjem u nuždi

Artikli

Naziv	Vrsta	Volumenska struja max. (L/min)	Izvedba	Težina (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	bezstrujno otvoren	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	bezstrujno zatvoren	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	bezstrujno otvoren	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	bezstrujno zatvoren	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	bezstrujno otvoren	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	bezstrujno zatvoren	1,7

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3