


Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	O-gyűrű és kamragyűrű
Csatlakozás 2 + 3	metrikus hengeres külső menet
2 + 3 tömítési forma	24°-os belső kúp
Szerkezeti mód	Becsavarható csavarzat irányban beállítható
Szerkezeti forma	L-idom
Szállítás terjedelme	Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

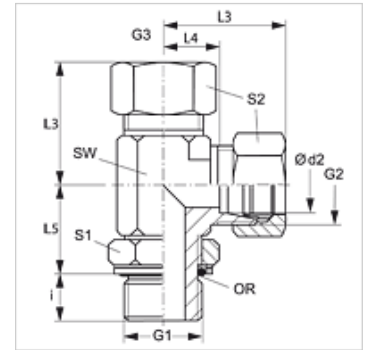

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

Megnevezés	Kivitel	Üzemi nyomás bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	O-gyűrű
ELORK NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9,0	34	19	28	22	19	22	13,94 x 2,62

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

Termékváltozatok

XELORK Becsavarható csavarzat, L-idom, Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül)