


Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	B idom
Csatlakozás 2	Csőcsomk, nem előszerelt
2 tömítési forma	Vágógyűrű csatlakozás
Szerkezeti mód	Becsavarható csomk
Szerkezeti forma	egyenes
Szabvány	DIN 2353 ISO 8434-1
Szállítás terjedelme	Csomk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül)
Anyag	Nemesacél

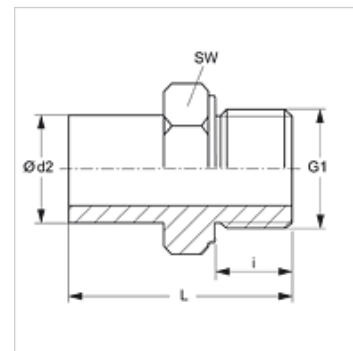

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

Megnevezés	Kivitel	Üzemi nyomás bar	$\varnothing d2$ (mm)	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
NVR NW 06 L VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 03 S VA	S	PN 630	6	G 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 04 S VA	S	PN 630	8	G 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 06 S VA	S	PN 630	10	G 3/8" -19	12	44,0	22
NVR NW 08 S VA	S	PN 630	12	G 3/8" -19	12	44,0	22
NVR NW 10 S VA	S	PN 630	14	G 1/2" -14	14	50,5	27
NVR NW 13 S VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	14	51,0	27
NVR NW 16 S VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	16	59,0	32
NVR NW 20 S VA	S	PN 400	25	G 1" -11	18	66,0	41
NVR NW 25 S VA	S	PN 250	30	G 1.1/4" -11	20	71,0	50
NVR NW 32 S VA	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	22	82,0	55

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – $\varnothing d2$ = cső külső átmérője

Termékváltozatok

NVR Becsavarható csomk, Acél

kiegészítő elemek

VOM Előszerelő csomkok