


### Tulajdonságok

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Csatlakozás 1</b>    | Tömítőkúpok             |
| <b>1 tömítési forma</b> | O-gyűrű tömítéses       |
| <b>Csatlakozás 2</b>    | Csőcsatlakozás          |
| <b>Szerkezeti mód</b>   | 10°-os peremes kúp      |
| <b>Szerkezeti forma</b> | egyenes                 |
| <b>Anyag</b>            | Acél                    |
| <b>Felületvédelem</b>   | Galvanikusan bevonatolt |

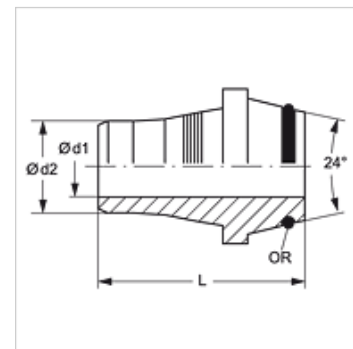

| Cikk         |         |                  |                                      |           |           |        |            |
|--------------|---------|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| Megnevezés   | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Cső külső átmérő x falvastagság (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L (mm) | O-gyűrű    |
| KGL 06-1 V   | L       | PN 315           | 6 x 1                                | 2,9       | 4,2       | 16,5   | 4,0 x 1,5  |
| KGL 08-1 V   | L       | PN 315           | 8 x 1                                | 4,9       | 6,2       | 18,0   | 6,0 x 1,5  |
| KGL 10-1 V   | L       | PN 315           | 10 x 1                               | 6,3       | 8,2       | 19,0   | 7,5 x 1,5  |
| KGL 12-1.5 V | L       | PN 315           | 12 x 2                               | 7,5       | 9,2       | 21,5   | 9,0 x 1,5  |
| KGL 15-1.5 V | L       | PN 315           | 15 x 2                               | 10,2      | 12,2      | 21,5   | 12,0 x 2,0 |
| KGL 18-1.5 V | L       | PN 315           | 18 x 2                               | 13,0      | 15,2      | 22,0   | 15,0 x 2,0 |
| KGL 22-2 V   | L       | PN 160           | 22 x 2                               | 16,2      | 18,3      | 23,5   | 20,0 x 2,0 |
| KGL 28-3 V   | L       | PN 160           | 28 x 3                               | 19,5      | 22,3      | 27,0   | 26,0 x 2,0 |
| KGL 35-3 V   | L       | PN 160           | 35 x 3                               | 26,5      | 29,3      | 31,0   | 32,0 x 2,5 |
| KGL 42-3 V   | L       | PN 160           | 42 x 3                               | 33,5      | 36,3      | 31,0   | 38,0 x 2,5 |
| KGS 08-1.5 V | S       | PN 630           | 8 x 2                                | 4,0       | 5,2       | 20,0   | 6,0 x 1,5  |
| KGS 10-1.5 V | S       | PN 630           | 10 x 2                               | 5,5       | 7,2       | 21,0   | 7,5 x 1,5  |
| KGS 10-2 V   | S       | PN 630           | 10 x 2                               | 4,5       | 6,2       | 21,0   | 7,5 x 1,5  |
| KGS 12-2 V   | S       | PN 630           | 12 x 2                               | 6,5       | 8,2       | 22,5   | 9,0 x 1,5  |
| KGS 12-3 V   | S       | PN 630           | 12 x 3                               | 4,5       | 6,2       | 22,5   | 9,0 x 1,5  |
| KGS 14-2 V   | S       | PN 630           | 14 x 2                               | 8,5       | 10,3      | 26,0   | 10,0 x 2,0 |
| KGS 14-3 V   | S       | PN 630           | 14 x 3                               | 6,5       | 8,3       | 26,0   | 10,0 x 2,0 |
| KGS 16-2 V   | S       | PN 400           | 16 x 2                               | 10,5      | 12,3      | 26,5   | 12,0 x 2,0 |
| KGS 16-3 V   | S       | PN 400           | 16 x 3                               | 8,5       | 10,3      | 26,5   | 12,0 x 2,0 |
| KGS 20-2.5 V | S       | PN 400           | 20 x 3                               | 13,5      | 15,3      | 32,0   | 16,3 x 2,4 |
| KGS 20-3 V   | S       | PN 400           | 20 x 3                               | 12,5      | 14,3      | 32,0   | 16,3 x 2,4 |
| KGS 25-3 V   | S       | PN 400           | 25 x 3                               | 17,0      | 19,3      | 34,5   | 20,3 x 2,4 |
| KGS 25-4 V   | S       | PN 400           | 25 x 4                               | 15,0      | 17,3      | 34,5   | 20,3 x 2,4 |
| KGS 30-3 V   | S       | PN 400           | 30 x 3                               | 20,0      | 24,3      | 34,5   | 25,3 x 2,4 |
| KGS 30-4 V   | S       | PN 400           | 30 x 4                               | 20,0      | 22,3      | 34,5   | 25,3 x 2,4 |
| KGS 30-5 V   | S       | PN 400           | 30 x 5                               | 17,0      | 20,3      | 34,5   | 25,3 x 2,4 |
| KGS 38-4 V   | S       | PN 315           | 38 x 4                               | 27,0      | 30,3      | 38,0   | 33,3 x 2,4 |
| KGS 38-5 V   | S       | PN 315           | 38 x 5                               | 25,0      | 28,3      | 38,0   | 33,3 x 2,4 |
| KGS 38-6 V   | S       | PN 315           | 38 x 6                               | 23,0      | 26,3      | 38,0   | 33,3 x 2,4 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás