


# W90 HMOK L HJ

Becsavarható-csonk, hosszú, 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon
<b>Csatlakozás 2</b>	UN/UNF külső menet
<b>2 tömítési forma</b>	74°-os külső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Becsavarható csonk, hosszú
<b>Szerkezeti forma</b>	90°-os könyök
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

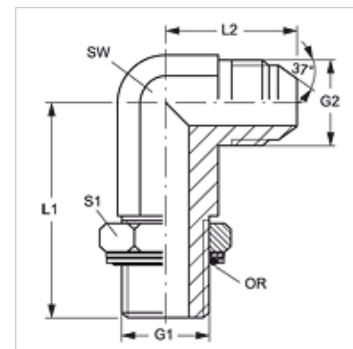

## Cikk

Megnevezés	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	O-gyűrű
W90 HMOK L 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	49,5	24,0	13	15	8,0 x 1,5
W90 HMOK L 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	53,5	27,0	13	18	9,3 x 2,4
W90 HMOK L 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	56,5	27,0	14	20	11,3 x 2,4
W90 HMOK L 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	67,0	28,5	19	22	13,3 x 2,4
W90 HMOK L 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	67,0	31,5	19	25	15,3 x 2,4
W90 HMOK L 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	75,0	36,5	22	25	15,3 x 2,4
W90 HMOK L 20 HJ 10	M 20 x 1,5	7/8" -14 UNF	78,0	36,5	22	28	17,3 x 2,4
W90 HMOK L 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	78,0	36,5	22	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = kulcsméret

## Pótalkatrészek

<b>KAMMRING M</b>	Metrikus kamragyűrű
-------------------	---------------------