
# W90 HRK IR

Becsavarható-csonk, 90°-os könyök

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | Kúpos külső BSPT menet |
| **1 tömítési forma** | menetre tömítő |
| **Csatlakozás 2** | hengeres BSP belső menet |
| **2 tömítési forma** | lapratömítő |
| **Szerkezeti mód** | Becsavarható csonk |
| **Szerkezeti forma** | 90°-os könyök |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



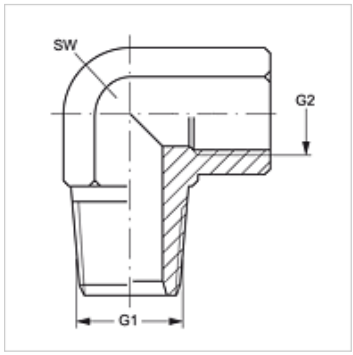


## Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W90 HRK 02 IR** | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| **W90 HRK 04 IR** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| **W90 HRK 06 IR** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| **W90 HRK 08 IR** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| **W90 HRK 12 IR** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| **W90 HRK 16 IR** | R 1" K | G 1" -11 | 41 |

SW = kulcsméret

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*