


# XHZM ED VA

Visszacsapó szelep, becsavarható kötés

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	E idom
<b>Csatlakozás 2</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>2 tömítési forma</b>	24°-os belső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Visszacsapó szelep, becsavarható kötés
<b>Szerkezeti forma</b>	egyenes
<b>Szabvány</b>	DIN 3865
<b>Szállítás terjedelme</b>	Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül)
<b>Anyag</b>	Nemesacél

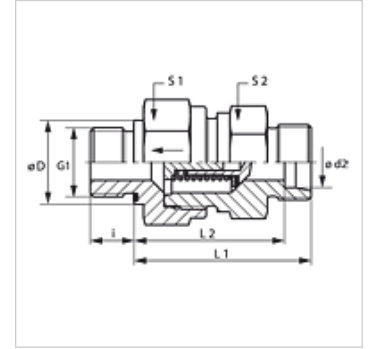

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Leírás

Áramlási irány a becsavarható csap felé

## Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

0,2; 0,5; 2; 3 bar megszólalási nyomással is rendelhető.

## Cikk

Megnevezés	Kapcsolási nyomás	Kivitel	Üzemi nyomás bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
XHZM NW 04 HL ED VA	kb. 1 bar	L	PN 250	6	M 10 x 1	14	8	41,0	26,5	17	17
XHZM NW 06 HL ED VA	kb. 1 bar	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	-	12	43,0	28,5	19	19
XHZM NW 08 HL ED VA	kb. 1 bar	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	-	12	53,0	38,5	24	22
XHZM NW 10 HL ED VA	kb. 1 bar	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	-	12	55,0	40,5	30	27
XHZM NW 13 HL ED VA	kb. 1 bar	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	-	12	57,5	42,5	32	27
XHZM NW 16 HL ED VA	kb. 1 bar	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	-	14	64,0	48,0	36	36
XHZM NW 20 HL ED VA	kb. 1 bar	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	-	16	72,0	56,0	46	41
XHZM NW 25 HL ED VA	kb. 1 bar	L	PN 100	28	M 33 x 2	-	18	80,5	64,0	55	50
XHZM NW 32 HL ED VA	kb. 1 bar	L	PN 100	35	M 42 x 2	-	20	91,5	70,0	60	60
XHZM NW 40 HL ED VA	kb. 1 bar	L	PN 100	42	M 48 x 2	-	22	93,0	70,5	70	65
XHZM NW 03 HS ED VA	kb. 1 bar	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	-	12	46,0	31,5	19	19
XHZM NW 04 HS ED VA	kb. 1 bar	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	-	12	46,0	31,5	19	19
XHZM NW 06 HS ED VA	kb. 1 bar	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	-	12	54,0	38,0	24	22
XHZM NW 08 HS ED VA	kb. 1 bar	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	-	12	57,0	41,0	27	24
XHZM NW 10 HS ED VA	kb. 1 bar	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	-	14	61,0	43,5	32	27
XHZM NW 13 HS ED VA	kb. 1 bar	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	-	14	64,0	46,0	36	32
XHZM NW 16 HS ED VA	kb. 1 bar	S	PN 250	20	M 27 x 2	-	16	71,5	50,0	46	41
XHZM NW 20 HS ED VA	kb. 1 bar	S	PN 250	25	M 33 x 2	-	18	78,5	54,5	50	46
XHZM NW 25 HS ED VA	kb. 1 bar	S	PN 250	30	M 42 x 2	-	20	90,5	64,0	60	60
XHZM NW 32 HS ED VA	kb. 1 bar	S	PN 250	38	M 48 x 2	-	22	102,0	71,5	70	65

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz - PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás - Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

XHZM ED Visszacsapó szelep, becsavarható kötés, Acél

XHZM ED VA Visszacsapó szelep, becsavarható kötés, Nemesacél

## Pótalkatrészek

WD V Puha tömítés JIC