


AFS ST U (3000 / 6000 PSI)

SAE hegeszthető karima - collos

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Szabvány | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Szerkezeti mód | SAE ráhegeszthető karima - collos |
| Rögzítés | Csavarfurat |
| Szállítás terjedelme | UNC csavarkészlettel és O-gyűrűvel |
| Anyag | S355J2G3 (ST52.3) |
| Felületvédelem | fekete, olajozva |

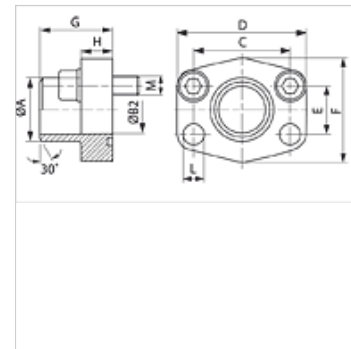

Megjegyzés

A feltüntetett maximális üzemi nyomás a karimára vonatkozik! A tényleges üzemi nyomást a cső (falvastagsága), valamint a cső (anyag)minősége határozza meg!

Cikk

| Megnevezés | Nyomás sorozat | PB 10.9 (bar) | Méret | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M unc |
|------------------|----------------|---------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| AFS 80 ST U | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 80 ST 038 U | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100 ST U | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 28,0 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 36 | 18 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 ST U | 3000 PSI | 315 | 1" | 34,0 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 104 ST U | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 11,5 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106 ST U | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 44 | 25 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 ST U | 3000 PSI | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 110 ST U | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 77,0 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 112 ST U | 3000 PSI | 138 | 3" | 92,0 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 17,5 | 5/8" x 2" |
| AFS 114 ST U | 3000 PSI | 35 | 3.1/2" | 103,0 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 17,5 | 5/8" x 2" |
| AFS 116 ST U | 3000 PSI | 35 | 4" | 115,1 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 17,5 | 5/8" x 2" |
| AFS 401 ST 012 U | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 21,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 401 ST 038 U | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402 ST U | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 28,0 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 403 ST U | 6000 PSI | 400 | 1" | 34,0 | 25 | 57,2 | 79 | 27,8 | 68 | 41 | 21 | 13,0 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 404 ST U | 6000 PSI | 375 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 66,7 | 93 | 31,8 | 78 | 44 | 25 | 15,0 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 405 ST U | 6000 PSI | 250 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 55 | 30 | 17,0 | 5/8" x 2" |
| AFS 406 ST U | 6000 PSI | 250 | 2" | 61,0 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 21,0 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás

Termékváltozatok

| | |
|----------------------------|--|
| AFS ST (3000 PSI) | SAE hegeszthető karima - collos, csak karima |
| AFS ST M (3000 / 6000 PSI) | SAE hegeszthető karima - collos, metrikus csavarkészlettel és O-gyűrűvel |