


DMO 45

Csavarzat, kettős anya, 45°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Csatlakozás 1 + 2 | metrikus anyamenet |
| 1+2 tömítési forma | 24°-os külső kúp, O-gyűrűvel |
| Szerkezeti mód | Csavarzat, kettős anya |
| Szerkezeti forma | 45°-os könyök |
| Szabvány | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

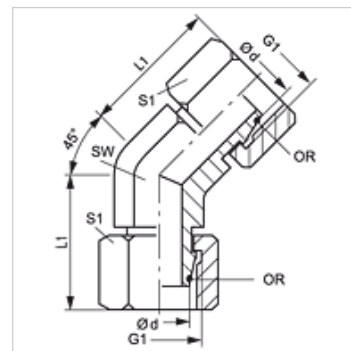

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivétel | Üzemi nyomás bar | Ø d (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|----------------|---------|------------------|----------|------------|---------|---------|----|------------|
| DMO 45 NW 04 L | L | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 22,5 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| DMO 45 NW 06 L | L | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 23,0 | 14 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| DMO 45 NW 08 L | L | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 25,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| DMO 45 NW 10 L | L | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 25,5 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| DMO 45 NW 13 L | L | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 22 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| DMO 45 NW 16 L | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 30,0 | 27 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| DMO 45 NW 20 L | L | PN 315 | 22 | M 30 x 2 | 32,0 | 30 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| DMO 45 NW 25 L | L | PN 250 | 28 | M 36 x 2 | 35,0 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| DMO 45 NW 32 L | L | PN 250 | 35 | M 45 x 2 | 39,5 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| DMO 45 NW 40 L | L | PN 250 | 42 | M 52 x 2 | 42,0 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| DMO 45 NW 03 S | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 23,5 | 14 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| DMO 45 NW 04 S | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 26,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| DMO 45 NW 06 S | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 27,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| DMO 45 NW 08 S | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 27,5 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| DMO 45 NW 13 S | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 31,5 | 27 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| DMO 45 NW 16 S | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 36,0 | 30 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| DMO 45 NW 20 S | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 40,5 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| DMO 45 NW 25 S | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 44,5 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| DMO 45 NW 32 S | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 50,5 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Kivétel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d = cső külső átmérő