


# SDOR VA

Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, W90°

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	F idom
<b>Csatlakozás 2</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>2 tömítési forma</b>	24°-os belső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Fojtásmentes lengőcsavarzat
<b>Szerkezeti forma</b>	90°-os könyök
<b>Szabvány</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Szállítás terjedelme</b>	Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel
<b>Anyag</b>	Nemesacél

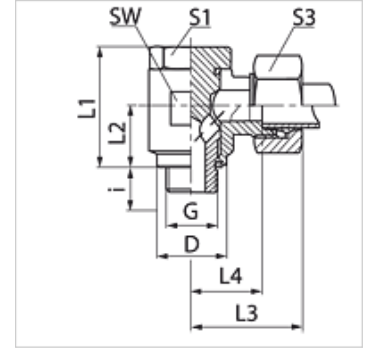

## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Rendelési útmutató

NBR tömítések  
FPM (Viton) kérésre

## Cikk

Megnevezés	Kivitel	Üzemi nyomás bar	Cső külső Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	O-gyűrű
SDOR 04 LL VA	LL	PN 100	4	G 1/8" -28	14,7	8	23,5	10,5	29,0	14,0	17	17	10	7,65 x 1,78
SDOR 06 LL VA	LL	PN 100	6	G 1/8" -28	13,5	8	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	12	7,65 x 1,78
SDOR 08 LL VA	LL	PN 100	8	G 1/8" -28	14,7	8	23,5	10,5	28,5	13,5	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14,7	8	23,5	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18,7	13	29,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18,7	10	29,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	22,7	10	35,0	15,5	25,0	16,5	22	19	22	11,10 x 1,78
SDOR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22,7	12	35,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	36,0	21,5	32	27	27	18,77 x 1,78
SDOR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	37,5	21,0	32	27	32	18,77 x 1,78
SDOR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32,7	16	52,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39,7	18	64,0	30,5	48,5	32,0	50	46	41	29,82 x 2,62
SDOR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49,7	20	75,0	35,5	58,0	36,0	60	50	50	37,77 x 2,62
SDOR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55,7	22	74,0	40,5	63,5	40,5	70	60	60	41,28 x 3,53
SDOR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18,7	13	29,0	14,0	31,5	16,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18,7	13	29,0	14,0	31,5	16,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	G 1/4" -19	29,0	13	35,0	16,5	35,0	18,5	27	19	22	11,10 x 1,78
SDOR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22,7	12	35,5	16,5	34,5	18,5	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22,7	12	35,0	16,5	34,5	18,5	27	24	24	14,00 x 1,78
SDOR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	40,5	22,5	32	27	27	18,77 x 1,78
SDOR NW 13 HS VA	S	PN 315	16	G 1/2" -14	26,7	12	46,0	21,5	40,5	22,0	32	27	30	18,77 x 1,78
SDOR NW 16 HS VA	S	PN 315	20	G 3/4" -14	32,7	16	52,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	39,7	19	63,0	30,5	55,5	31,5	50	46	46	29,82 x 2,62
SDOR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49,7	20	75,0	35,5	63,5	37,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55,7	22	74,0	40,5	72,5	41,5	70	60	60	41,28 x 3,53

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás - Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz - Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

<b>SDOR</b>	Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, W90°, Acél
<b>XSDOR VA</b>	Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, W90°, Nemesacél