


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | Kúpos külső BSPT menet |
| 1 tömítési forma | menetre tömítő |
| Csatlakozás 2 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csavarzat |
| Szerkezeti forma | 90°-os könyök |
| Szabvány | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| Anyag | Sárgaréz |

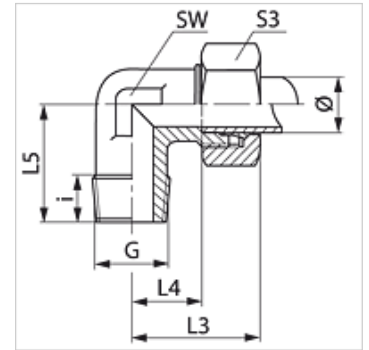

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivétel | Üzemi nyomás bar | Cső külső Ø (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|--------------------|---------|------------------|------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WR 04 LL MG | LL | PN 63 | 4 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 18 | 11 | 10 |
| WR 05 LL MG | LL | PN 63 | 5 | R 1/8" K | 8 | 22 | 10,0 | 17 | 11 | 12 |
| WR 06 LL MG | LL | PN 63 | 6 | R 1/8" K | 8 | 22 | 10,0 | 17 | 11 | 12 |
| WR 08 LL MG | LL | PN 63 | 8 | R 1/8" K | 8 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| WR 10 LL MG | LL | PN 63 | 10 | R 1/4" K | 12 | 27 | 15,5 | 26 | 14 | 17 |
| WR 12 LL MG | LL | PN 63 | 12 | R 1/4" K | 12 | 27 | 15,0 | 27 | 17 | 19 |
| WR NW 04 HL MG | L | PN 200 | 6 | R 1/8" K | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| WR NW 04 HL 1/4 MG | L | PN 200 | 6 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 14 |
| WR NW 06 HL MG | L | PN 200 | 8 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| WR NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | R 1/4" K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| WR NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | R 3/8" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| WR NW 10 HL 1/4 MG | L | PN 200 | 12 | R 1/4" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| WR NW 10 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 12 | R 1/2" K | 14 | 38 | 23,0 | 34 | 19 | 22 |
| WR NW 13 HL MG | L | PN 200 | 15 | R 1/2" K | 14 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| WR NW 16 HL MG | L | PN 200 | 18 | R 1/2" K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| WR NW 03 HS MG | S | PN 250 | 6 | R 1/4" K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| WR NW 04 HS MG | S | PN 250 | 8 | R 1/4" K | 12 | 32 | 17,0 | 27 | 17 | 19 |
| WR NW 06 HS MG | S | PN 250 | 10 | R 3/8" K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| WR NW 13 HS MG | S | PN 250 | 16 | R 1/2" K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Kivétel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő

Termékváltozatok

| | |
|---------------|--|
| WRK | Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, Acél |
| WRK VA | Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, Nemesacél |