


XSDOM VA

Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, W90°

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------|---|
| Csatlakozás 1 | metrikus hengeres külső menet |
| 1 tömítési forma | E idom |
| Csatlakozás 2 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Fojtásmentes lengőcsavarzat |
| Szerkezeti forma | 90°-os könyök |
| Szabvány | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| Anyag | Nemesacél |

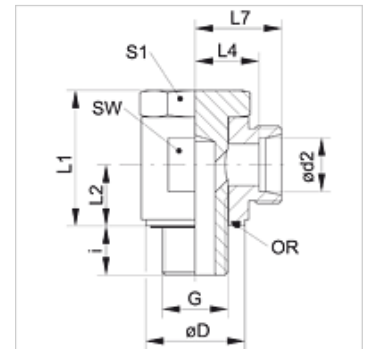

Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|-------------------|---------|------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------------|
| XSDOM 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 12,5 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 13,5 | 19,0 | 18 | 17 | - |
| XSDOM 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 14,5 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 13,5 | 19,0 | 17 | 17 | 7,65 x 1,78 |
| XSDOM 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 | 14,5 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 13,5 | 19,0 | 17 | 17 | 7,65 x 1,78 |
| XSDOM NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 14,5 | 8,0 | 23,5 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 | 7,65 x 1,78 |
| XSDOM NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 17,5 | 12,5 | 29,5 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | 18,5 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | 22,5 | 12,0 | 35,0 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOM NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 23,5 | 12,0 | 46,0 | 21,5 | 21,5 | 28,5 | 32 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | 27,5 | 12,0 | 46,5 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 32,5 | 16,0 | 52,0 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| XSDOM NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39,5 | 18,0 | 64,0 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50 | 46 | 29,82 x 2,62 |
| XSDOM NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49,5 | 20,0 | 75,0 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| XSDOM NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55,5 | 22,0 | 88,0 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70 | 60 | 41,28 x 3,53 |
| XSDOM NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 17,5 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 18,5 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 22,5 | 12,0 | 35,0 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOM NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 23,5 | 12,0 | 35,0 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 | 25,5 | 14,0 | 46,0 | 21,5 | 22,5 | 30,5 | 30 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 13 HS VA | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27,5 | 14,0 | 46,0 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 30 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 16 HS VA | S | PN 315 | 20 | M 27 x 2 | 32,5 | 16,0 | 52,0 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| XSDOM NW 20 HS VA | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 39,5 | 18,0 | 64,0 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50 | 46 | 29,82 x 2,62 |
| XSDOM NW 25 HS VA | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49,5 | 20,0 | 75,0 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| XSDOM NW 32 HS VA | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55,5 | 23,0 | 87,0 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70 | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás - Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz - Ø = cső külső átmérő

Termékváltozatok

| | |
|---------|---|
| XSDOM | Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, W90°, Acél |
| SDOM VA | Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, W90°, Nemesacél |