


# XVEWO 45

## Csavarzat, 45°-os könyök

### Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | metrikus anyamenet                        |
| <b>1 tömítési forma</b>     | 24°-os külső kúp O-gyűrűvel               |
| <b>Csatlakozás 2</b>        | metrikus hengeres külső menet             |
| <b>2 tömítési forma</b>     | 24°-os belső kúp                          |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | Beállítható irányú csavarzat              |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | 45°-os könyök                             |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| <b>Anyag</b>                | Acél                                      |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt                   |

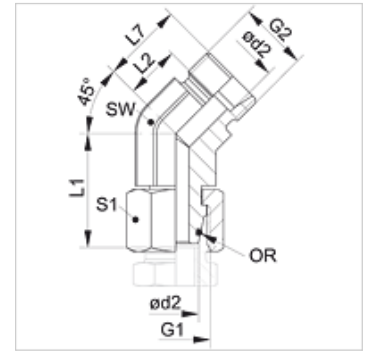

### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

| Megnevezés        | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 + G2    | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | O-gyűrű    |
|-------------------|---------|------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVEWO 45 NW 04 HL | L       | PN 315           | 6         | M 12 x 1,5 | 26,0    | 9,0     | 16,0    | 14      | 14 | 4,0 x 1,5  |
| XVEWO 45 NW 06 HL | L       | PN 315           | 8         | M 14 x 1,5 | 27,5    | 12,0    | 19,0    | 14      | 17 | 6,0 x 1,5  |
| XVEWO 45 NW 08 HL | L       | PN 315           | 10        | M 16 x 1,5 | 29,0    | 12,0    | 19,0    | 19      | 19 | 7,5 x 1,5  |
| XVEWO 45 NW 10 HL | L       | PN 315           | 12        | M 18 x 1,5 | 29,5    | 14,0    | 21,0    | 19      | 22 | 9,0 x 1,5  |
| XVEWO 45 NW 13 HL | L       | PN 315           | 15        | M 22 x 1,5 | 32,5    | 17,0    | 24,0    | 22      | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 16 HL | L       | PN 315           | 18        | M 26 x 1,5 | 35,5    | 16,5    | 24,0    | 27      | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 20 HL | L       | PN 160           | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 18,5    | 26,0    | 30      | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 25 HL | L       | PN 160           | 28        | M 36 x 2   | 41,5    | 23,0    | 30,5    | 36      | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 32 HL | L       | PN 160           | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 26,5    | 37,0    | 50      | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVEWO 45 NW 40 HL | L       | PN 160           | 42        | M 52 x 2   | 56,0    | 26,0    | 37,0    | 50      | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVEWO 45 NW 03 HS | S       | PN 630           | 6         | M 14 x 1,5 | 27,0    | 9,0     | 16,0    | 14      | 17 | 4,0 x 1,5  |
| XVEWO 45 NW 04 HS | S       | PN 630           | 8         | M 16 x 1,5 | 27,5    | 12,0    | 19,0    | 19      | 19 | 6,0 x 1,5  |
| XVEWO 45 NW 06 HS | S       | PN 630           | 10        | M 18 x 1,5 | 30,0    | 13,5    | 21,0    | 19      | 22 | 7,5 x 1,5  |
| XVEWO 45 NW 08 HS | S       | PN 630           | 12        | M 20 x 1,5 | 31,0    | 16,5    | 24,0    | 19      | 24 | 9,0 x 1,5  |
| XVEWO 45 NW 13 HS | S       | PN 400           | 16        | M 24 x 1,5 | 36,5    | 15,5    | 24,0    | 19      | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVEWO 45 NW 16 HS | S       | PN 400           | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 16,0    | 26,5    | 27      | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 20 HS | S       | PN 400           | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 18,5    | 30,5    | 36      | 46 | 20,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 25 HS | S       | PN 400           | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 23,5    | 37,0    | 50      | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVEWO 45 NW 32 HS | S       | PN 315           | 38        | M 52 x 2   | 63,0    | 21,0    | 37,0    | 50      | 60 | 33,3 x 2,4 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

### Termékváltozatok

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>XVEWO 45 VA</b> | Csavarzat, 45°-os könyök, Nemesacél |
| <b>VEWO 45</b>     | Csavarzat, 45°-os könyök, Acél      |