
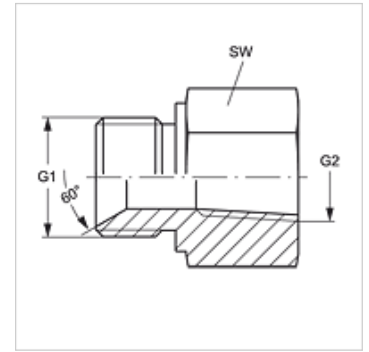


# G HB IN VA

## Rácsavarozható csonek

### Tulajdonságok

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Csatlakozás 1</b>    | Hengeres BSP külső menet |
| <b>1 tömítési forma</b> | 60°-os belső kúp         |
| <b>Csatlakozás 2</b>    | NPT-belső menet          |
| <b>2 tömítési forma</b> | menetre tömítő           |
| <b>Szerkezeti mód</b>   | Rácsavarozható csonek    |
| <b>Szerkezeti forma</b> | egyenes                  |
| <b>Anyag</b>            | Nemesacél                |

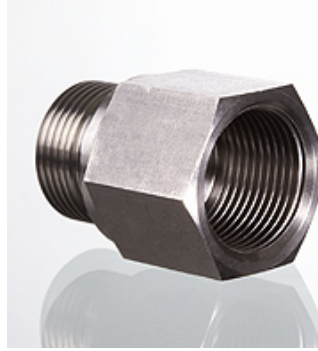

### Cikk

| Megnevezés       | G1           | G2               | SW<br>(mm) |
|------------------|--------------|------------------|------------|
| G HB 02 IN VA    | G 1/8" -28   | 1/8" -27 NPT     | 14         |
| G HB 02 IN 04 VA | G 1/8" -28   | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| G HB 04 IN 02 VA | G 1/4" -19   | 1/8" -27 NPT     | 19         |
| G HB 04 IN VA    | G 1/4" -19   | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| G HB 04 IN 06 VA | G 1/4" -19   | 3/8" -18 NPT     | 24         |
| G HB 04 IN 08 VA | G 1/4" -19   | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| G HB 06 IN 04 VA | G 3/8" -19   | 1/4" -18 NPT     | 22         |
| G HB 06 IN VA    | G 3/8" -19   | 3/8" -18 NPT     | 24         |
| G HB 06 IN 08 VA | G 3/8" -19   | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| G HB 08 IN 04 VA | G 1/2" -14   | 1/4" -18 NPT     | 27         |
| G HB 08 IN 06 VA | G 1/2" -14   | 3/8" -18 NPT     | 27         |
| G HB 08 IN VA    | G 1/2" -14   | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| G HB 08 IN 12 VA | G 1/2" -14   | 3/4" -14 NPT     | 36         |
| G HB 12 IN 06 VA | G 3/4" -14   | 3/8" -18 NPT     | 32         |
| G HB 12 IN 08 VA | G 3/4" -14   | 1/2" -14 NPT     | 32         |
| G HB 12 IN VA    | G 3/4" -14   | 3/4" -14 NPT     | 36         |
| G HB 12 IN 16 VA | G 3/4" -14   | 1" -11,5 NPT     | 36         |
| G HB 16 IN 08 VA | G 1" -11     | 1/2" -14 NPT     | 41         |
| G HB 16 IN 12 VA | G 1" -11     | 3/4" -14 NPT     | 41         |
| G HB 16 IN VA    | G 1" -11     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| G HB 20 IN 16 VA | G 1.1/4" -11 | 1" -11,5 NPT     | 50         |
| G HB 20 IN VA    | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 50         |
| G HB 24 IN VA    | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 55         |
| G HB 32 IN VA    | G 2" -11     | 2" -11,5 NPT     | 60         |

SW = kulcsméret

### Termékváltozatok

**G HB IN** Rácsavarozható csonek, Acél