
GE HMED HJOF

Becsavarható csonk

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	E idom
Csatlakozás 2	ORFS külső menet
2 tömítési forma	lapra tömítő O-gyűrűvel
Szerkezeti mód	Becsavarható csonk
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



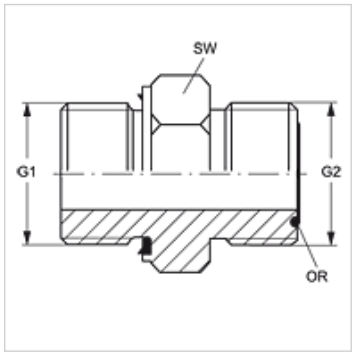

Cikk

Megnevezés	G1	G2	SW (mm)	O-gyűrű
GE HMED 10 HJOF 04	M 10 x 1	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE HMED 12 HJOF 06	M 12 x 1,5	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HMED 14 HJOF 06	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HMED 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	24	12,42 x 1,78
GE HMED 22 HJOF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HMED 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HMED 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
GE HMED 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	29,87 x 1,78

SW = kulcsméret

Pótalkatrészek

WD	Puha tömítés ED-csavarzatokhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.