

# ND AB

Dugós csőcsonk, DKR

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Csatlakozás 1** Hengeres BSP külső menet



**1 tömítési forma** 60°-os külső kúp

**Rövidítés** DKR

**Szabvány** ISO 8434-6  
BS 5200

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt

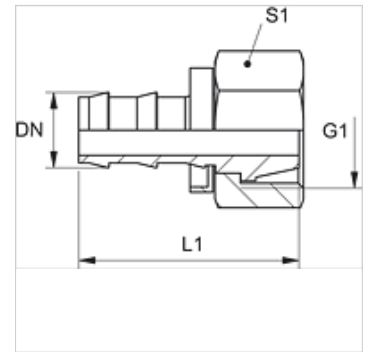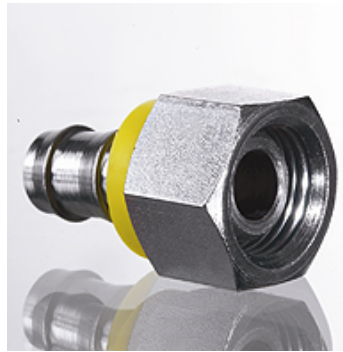

## Megjegyzés

A sértetlen csőcsatlakozók vagy csősapkák újra felhasználhatók.

## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|------------|----|-------|------|------------|------------|----|
| ND 06 AB   | 6  | 4     | 1/4" | G 1/4" -19 | 33,0       | 17 |
| ND 10 AB   | 10 | 6     | 3/8" | G 3/8" -19 | 37,0       | 19 |
| ND 13 AB   | 12 | 8     | 1/2" | G 1/2" -14 | 42,0       | 27 |
| ND 16 AB   | 16 | 10    | 5/8" | G 5/8" -14 | 53,0       | 30 |
| ND 20 AB   | 19 | 12    | 3/4" | G 3/4" -14 | 58,0       | 32 |
| ND 25 AB   | 25 | 16    | 1"   | G 1" -11   | 57,0       | 41 |

## Tartozék

ND ASR GE, RO, BL Ütközőgyűrű gyorscsatlakozó dugóhoz