


ND AFL 45

Dugós csőcsonk, DKL 45°-os idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Csatlakozás 1 | metrikus anyamenet |
| 1 tömítési forma | 24°/60° Universal sealing head |
| Rövidítés | DKL |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

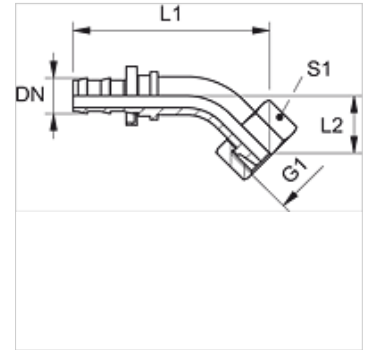

Megjegyzés

A sértetlen csőcsatlakozók vagy csősapkák újra felhasználhatók.

Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | G1 | cső külső Ø-höz (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|-------|------|------------|-------------------------|------------|------------|----|
| ND 06 AFL 04 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 51,0 | 16,0 | 14 |
| ND 06 AFL 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 51,0 | 16,0 | 17 |
| ND 10 AFL 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 58,0 | 18,0 | 19 |
| ND 10 AFL 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 59,0 | 18,0 | 22 |
| ND 13 AFL 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 68,0 | 19,0 | 27 |
| ND 16 AFL 45 | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 81,0 | 21,0 | 32 |
| ND 20 AFL 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 88,0 | 23,0 | 36 |
| ND 25 AFL 45 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 105,0 | 30,0 | 41 |

Tartozék

ND ASR GE, RO, BL Ütközőgyűrű gyorscsatlakozó dugóhoz