


# ND FL / ND FS

Gyorscsatlakozó dugó, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Csőcsonk
1 tömítési forma	Vágógyűrű csatlakozás
Rövidítés	BEL / BES
Szabvány	ISO 8434-1
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

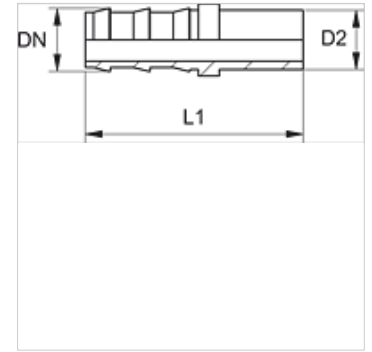

## Megjegyzés

A sértetlen csőcsatlakozók vagy csősapkák újra felhasználhatók.  
A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.  
Ne használja új szerkezeteknél; javaslatunk ND...FL-hez: ND...AOL.

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Kivitel	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

## Tartozék

ND ASR GE, RO, BL Ütközőgyűrű gyorscsatlakozó dugóhoz

## kiegészítő elemek

VOM Előszerelő csonkok