


# ND VB

Gyorscsatlakozó dugó, VB

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	Tömítőcsatlakozás
Szerkezeti mód	Tömítő összekötők
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

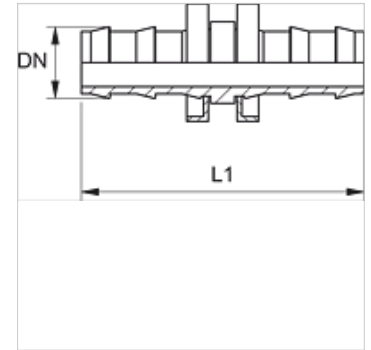

## Megjegyzés

A sértetlen csőcsatlakozók vagy csősapkák újra felhasználhatók.

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	L1 (mm)
ND 06 VB	6	4	1/4"	45,0
ND 10 VB	10	6	3/8"	54,0
ND 13 VB	12	8	1/2"	64,0
ND 16 VB	16	10	5/8"	84,0
ND 20 VB	19	12	3/4"	84,0

## Tartozék

ND ASR GE, RO, BL Ütközőgyűrű gyorscsatlakozó dugóhoz