


PA 600 AOB 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOR 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz
Csatlakozás 1	BSP-anyamenet
1 tömítési forma	60°-os külső kúp, O-gyűrűvel
Rövidítés	DKOR
Szabvány	ISO 8434-6 BS 5200
Bekötés	kirepedésbiztosítással (Interlock)
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Nemesacél

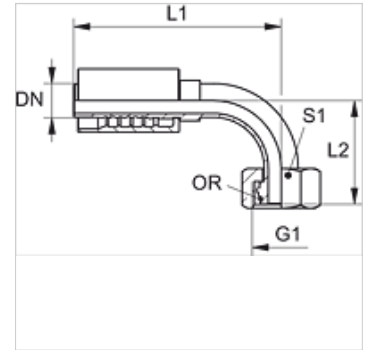

Rendelési útmutató

NBR tömítések
FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L2 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 650 AOB 90 VA	51	32	2"	G 2" -11	152,0	70	48,1 x 1,6

Termékváltozatok

PA 600 AOB 90 Nagynyomású csőszerelvény, DKOR 90°-os könyök, Acél