

# PA 600 SF VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFL

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Alkalmazási terület** Sajtolt szerelvény HD 600 tömlőkhöz

**Csatlakozás 1** SAE-peremes csatlakozás 3000 PSI

**1 tömítési forma** lapra tömítő SF-O-gyűrűvel


**Rövidítés** SFL

**Szabvány** SAE J518  
ISO 6162-1

**Bekötés** kirepedésbiztosítással (Interlock)

**Szállítás terjedelme** Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

**Anyag** Nemesacél

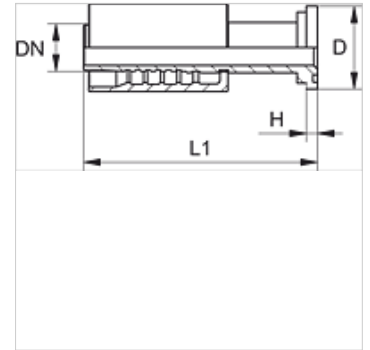

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)
PA 650 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

## Termékváltozatok

PA 600 SF Nagynyomású csőszerelvény, SFL, Acél