

PA 700 AOB 90

Nagynyomású csőszerelvény, DKOR 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 700 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 BSP-anyamenet

1 tömítési forma 60°-os külső kúp, O-gyűrűvel

Rövidítés DKOR


Szabvány ISO 8434-6
BS 5200

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

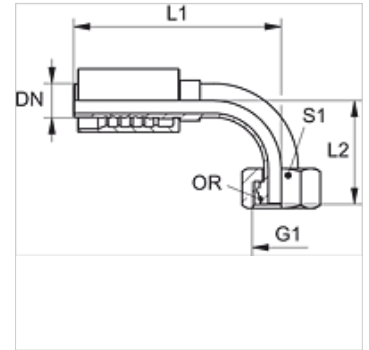

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 720 AOB 90	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	127,5	68,2	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB 90	25	16	1"	420,0	G 1" -11	158,0	81,7	41	22,1 x 1,6
PA 732 AOB 90	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	182,0	106,5	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB 90	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	215,5	123,5	60	35,1 x 1,6

Termékváltozatok

PA 700 AOB 90 VA Nagynyomású csőszerelvény, DKOR 90°-os könyök, Nemesacél