

PA 700 AOB 90 VA

Nagynyomású csőszerelvény, DKOR 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület Sajtolt szerelvény HD 700 tömlőkhöz

Csatlakozás 1 BSP-anyamenet

1 tömítési forma 60°-os külső kúp, O-gyűrűvel


Rövidítés DKOR

Szabvány ISO 8434-6
BS 5200

Bekötés kirepedésbiztosítással (Interlock)

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Nemesacél

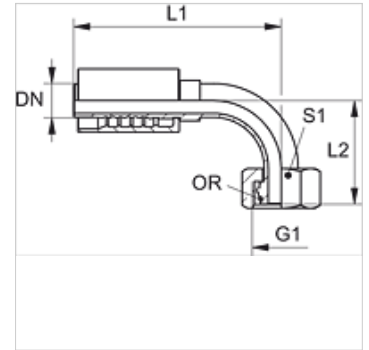

Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás (bar)	G1	L2 (mm)	S1	O-gyűrű
PA 732 AOB 90 VA	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	100,0	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB 90 VA	38	24	1.1/2"	210,0	G 1.1/2" -11	110,0	60	35,1 x 1,6

Termékváltozatok

PA 700 AOB 90 Nagynyomású csőszerelvény, DKOR 90°-os könyök, Acél