
# PA 700 SF6 45 VA

Nagynyomású csőszerelvény, SFS 45°-os könyök

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Sajtolt szerelvény HD 700 tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | SAE-peremes csatlakozás 6000 PSI |
| **1 tömítési forma** | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| **Rövidítés** | SFS |
| **Szabvány** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Bekötés** | kirepedésbiztosítással (Interlock) |
| **Szállítás terjedelme** | Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat |
| **Anyag** | Nemesacél |



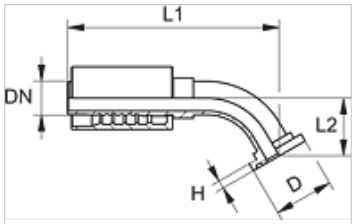


## Rendelési útmutató

NBR tömítések

FPM (Viton) kérésre

## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | Karima méret | Üzemi nyomás (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SF6 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 40,0 |
| **PA 732 SF6 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 | 46,0 |
| **PA 732 SF6 40 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 48,0 |
| **PA 740 SF6 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 48,0 |
| **PA 740 SF6 50 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 65,0 |

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **PA 700 SF6 45** | Nagynyomású csőszerelvény, SFS 45°-os könyök, Acél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*