


# PN FS 45 VA

Nagynyomású zsírszófej, BES 45°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz
Csatlakozás 1	Csőcsonk
1 tömítési forma	Vágógyűrű csatlakozás
Rövidítés	BES
Szabvány	ISO 8434-1
Kívitel	nehéz
Anyag	Nemesacél

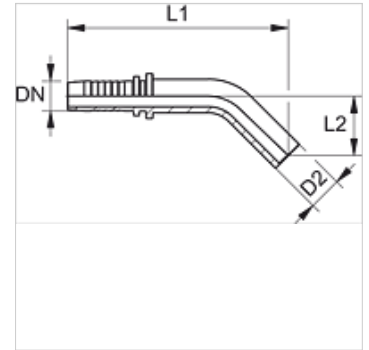

## Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Ne használja új szerkezeteknél, a következőt javasoljuk: PN...AOS...45 VA.

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 45 VA	6	4	1/4"	6,0	22,0
PN 06 FS 04 45 VA	6	4	1/4"	8,0	22,0
PN 06 FS 45 VA	6	4	1/4"	10,0	22,5
PN 08 FS 06 45 VA	8	5	5/16"	10,0	25,0
PN 08 FS 45 VA	8	5	5/16"	12,0	24,0
PN 10 FS 06 45 VA	10	6	3/8"	10,0	25,0
PN 10 FS 08 45 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 45 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 45 VA	12	8	1/2"	16,0	32,0
PN 16 FS 45 VA	16	10	5/8"	20,0	31,0
PN 20 FS 45 VA	19	12	3/4"	25,0	42,0
PN 25 FS 45 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 45 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

## Termékváltozatok

PN FS 45 Nagynyomású zsírszófej, BES 45°-os könyök, Acél