


PN KAE ST

Nagynyomású csőszelvény csőcsonk, KAE ST

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	HF/HW 100-tól HF/HW 200-ig tömlőkhöz
Csatlakozás 1	Dugaszcsatlakozó
1 tömítési forma	O-gyűrű tömítéses csapok
alkalmas a következőkhöz	Kärcher magasnyomású tisztító
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

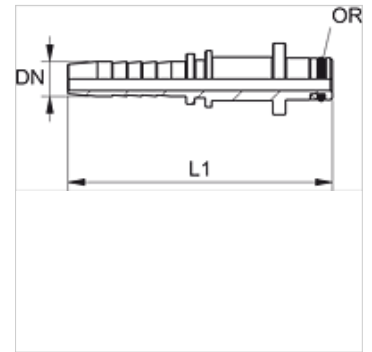

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Leírás

A csavaró-feszültségek elkerülése érdekében csavarodás-mentes

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	D1 (mm)	O-gyűrű
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78