
PN SFK

Nagynyomású zsírzófej, SFK

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömlőkhöz
Csatlakozás 1	SAE-peremes csatlakozás Komatsu-hoz
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



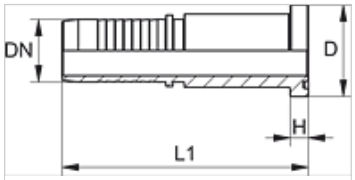

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Karima méret	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PN 16 SFK	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,2	90,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.