


# PN VB

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, VB

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz
Csatlakozás 1	Tömítő összekötők
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

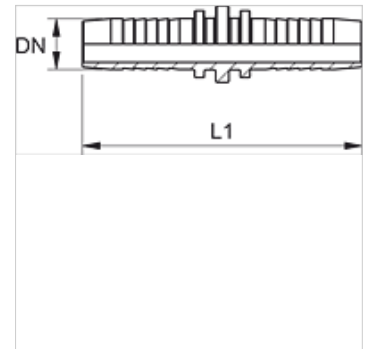

## Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	L1 (mm)
PN 04 VB	5	3	3/16"	53,4
PN 06 VB	6	4	1/4"	67,5
PN 08 VB	8	5	5/16"	67,5
PN 10 VB	10	6	3/8"	71,0
PN 13 VB	12	8	1/2"	73,5
PN 16 VB	16	10	5/8"	83,0
PN 20 VB	19	12	3/4"	97,0
PN 25 VB	25	16	1"	113,0
PN 32 VB	31	20	1.1/4"	131,0
PN 40 VB	38	24	1.1/2"	139,0
PN 50 VB	51	32	2"	171,0

## Termékváltozatok

PN VB VA Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, VB, Nemesacél