
# PN WAP

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, WAP

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | HF/HW 100-tól HF/HW 200-ig tömlőkhöz |
| **Csatlakozás 1** | metrikus anyamenet |
| **1 tömítési forma** | Külső kúp O-gyűrűvel |
| **alkalmas a következőkhöz** | WAP magasnyomású tisztító |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



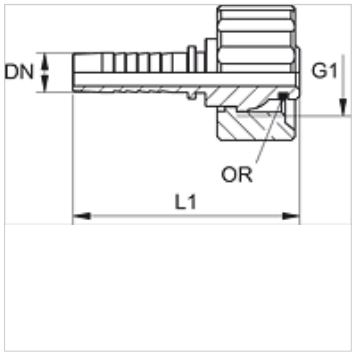


## Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

## Cikk

| Megnevezés | DN | Méret | coll | G1 | O-gyűrű |
|---|---|---|---|---|---|
| **PN 08 WAP** | 8 | 5 | 5/16" | M 21 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |
| **PN 10 WAP** | 10 | 6 | 3/8" | M 21 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*