

# SF O-RING V

O-gyűrű, 90SH FKM (FPM)


## Tulajdonságok

Szerkezeti mód Négyszögletes forma

Hőmérséklet min. -15 °C

Hőmérséklet max. 200 °C

Anyag FKM SH 90 ( Viton )

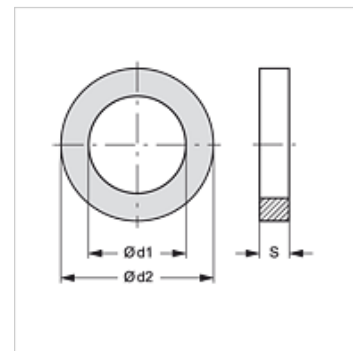

## Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SF ORING 13 V	12	8	1/2"	18,66	25,72	3,53
SF ORING 20 V	19	12	3/4"	24,99	32,05	3,53
SF ORING 25 V	25	16	1"	32,92	39,98	3,53
SF ORING 32 V	31	20	1.1/4"	37,70	44,76	3,53
SF ORING 40 V	38	24	1.1/2"	47,22	54,28	3,53
SF ORING 50 V	51	32	2"	56,74	63,80	3,53
SF ORING 60 V	60	40	2.1/2"	69,45	76,51	3,53
SF ORING 75 V	76	48	3"	85,32	92,38	3,53

## Termékváltozatok

SF O-RING PU