

SIN HM

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGM-lapos

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 metrikus hengeres külső menet


1 tömítési forma lapos tömítés

Rövidítés AGM

Szabvány DIN 3852
ISO 724

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

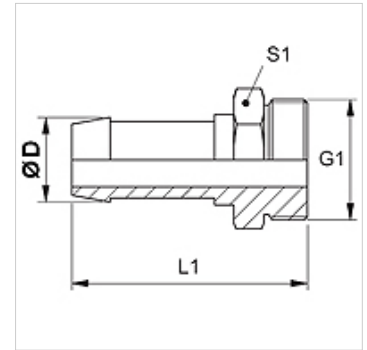

Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Ø D (mm)	G1
SIN 13 HM	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 HM 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 HM	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5