


# TRP AB

Nagynyomású csőszerelvény, DKR

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	BSP-anyamenet
<b>1 tömítési forma</b>	60°-os külső kúp
<b>Rövidítés</b>	DKR
<b>Szabvány</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Szállítás terjedelme</b>	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

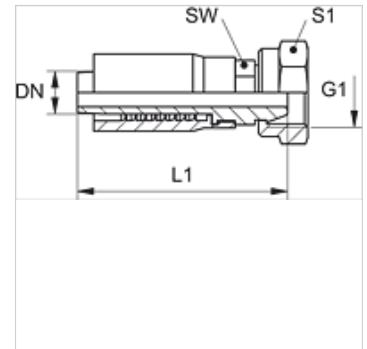

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRP 04 AB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	54,0	10	17
TRP 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	54,0	14	19
TRP 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	60,0	14	19
TRP 13 AB	12	8	3/8"	G 1/2" -14	74,0	24	27