

TRP AOL

Nagynyomású csőszerelvény, DKOL

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 metrikus anyamenet

1 tömítési forma 24°-os külső kúp O-gyűrűvel



Rövidítés DKOL

Szabvány ISO 8434-1

Szállítás terjedelme Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

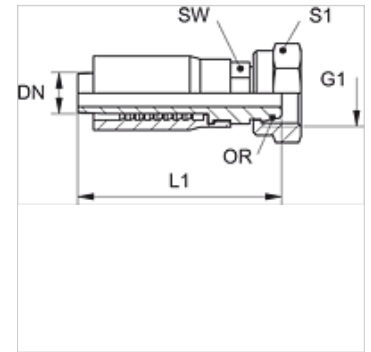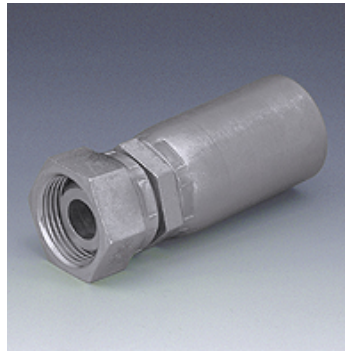

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Kivétel	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	O-gyűrű
TRP 06 AOL 10	6	4	1/4"	L	M 18 x 1,5	12	57,0	17	22	9,0 x 1,5