


TRP HB

Nagynyomású csőszerelvény, AGR

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	60°-os belső kúp
Rövidítés	AGR
Szabvány	ISO 8434-6 BS 5200
Szállítás terjedelme	Sajtott karmantyú + sajtott foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt

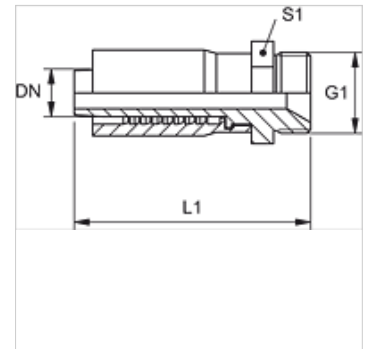

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	G1	L1 (mm)	S1
TRP 04 HB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	49,0	14
TRP 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	73,0	24