
TRP HL

Nagynyomású csőszerelvény, CEL

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	24°-os belső kúp
Rövidítés	CEL
Szabvány	ISO 8434-1
Szállítás terjedelme	Sajtolt karmantyú + sajtolt foglalat
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



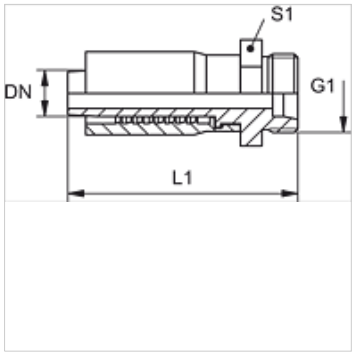

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Kivitel	G1	cső külső Ø-höz (mm)	L1 (mm)	S1
TRP 04 HL	5	3	3/16"	L	M 12 x 1,5	6	47,0	17
TRP 06 HL	6	4	1/4"	L	M 14 x 1,5	8	53,0	17
TRP 08 HL	8	5	5/16"	L	M 16 x 1,5	10	57,0	19
TRP 08 HL 10	8	5	5/16"	L	M 18 x 1,5	12	57,0	22
TRP 10 HL	10	6	3/8"	L	M 18 x 1,5	12	63,0	22
TRP 10 HL 13	10	6	3/8"	L	M 22 x 1,5	15	64,0	27
TRP 13 HL	12	8	1/2"	L	M 22 x 1,5	15	70,0	27

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.