

K IR

Összekötő, kereszt-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 4 hengeres BSP belső menet


1-4 tömítési forma A idom

Szerkezeti mód Rácsavarozható csonk

Szerkezeti forma K idom

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt

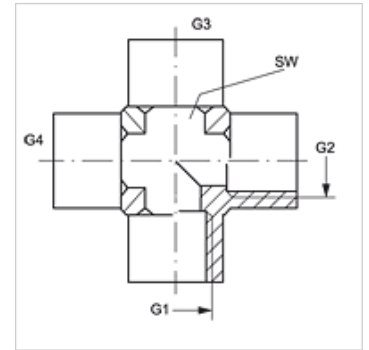

Cikk

Megnevezés	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = kulcsméret