


L HRO HB

Becsavarható csomagtű, L-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | G forma |
| Csatlakozás 2 + 3 | Hengeres BSP külső menet |
| 2 + 3 tömítési forma | 60°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csomagtű |
| Szerkezeti forma | L-idom |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |

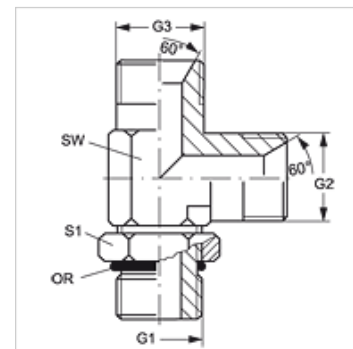

Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|----------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| L HRO 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 | 16 | 7,65 x 1,78 |
| L HRO 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 04 HB 06 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 33 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| L HRO 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| L HRO 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HRO 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HRO 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 48 | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW = kulcsméret